CottonFlex pigmentada azul

a) Descrição completa do EPI:

Luva de segurança tricotada em algodão pigmentada. Ref: DA-10.350.

b) Indicação da Proteção que o EPI oferece:

Proteção das mãos contra agentes mecânicos e térmicos (calor de contato).

Avisos:

•Os níveis de desempenho obtidos nos ensaios não refletem apenas a proteção da camada externa da luva.

•O nível de corte pelo método Coupe somente deve ser entendido como orientação, enquanto de corte TDM oferece referência quanto ao desempenho da luva.

c) Instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção:

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Não utilize lavagem a seco.

d) Restrições e limitações do equipamento:

Proteção limitada aos riscos mecânicos e térmico (calor de contato), concentrações e tempo utilizados nos ensaios. Não aplicar para outros tipos de riscos. Alerta: é proibido usar luvas, quando houver risco de prender a mão em peças móveis de máquinas. Mantenha as luvas afastadas das partes em movimento de máquinas e ferramentas, evitando que se prendam ou enrosquem, pois podem causar lesões graves.

e) Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:

Indeterminada. A durabilidade ou vida útil das luvas depende de vários fatores que envolvem o tipo de atividade como, tempo e frequência de uso, material manipulado, tipo de atividade ou tarefa realizada, cuidados do usuário, a observação dos requisitos de "instruções sobre o uso, armazenamento, higienização e manutenção", apresentados na alínea c), entre outros. Diante destas variáveis a definição da vida útil da luva somente será possível após a realização de testes práticos no local de trabalho. O tempo de durabilidade ou vida útil sempre será uma média dos resultados obtidos nos testes. A luva de segurança deve ser substituída quando estiver danificada.

f) Acessórios existentes e suas características:

Não há.

g) Forma apropriada para guarda e transporte:

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

O transporte deve ser feito na embalagem original.

h) Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário e/ou declaração de presença de substâncias alergênicas:

Não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

i) Os tempos máximos de uso em função da concentração/intensidade do agente de risco, sempre que tal informação seja necessária para garantir a proteção especificada para o equipamento:

Os limites máximos de resistência e utilização das luvas, estabelecidos nos ensaios (testes) e informados na Ficha Técnica deve ser respeitado.

j) Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:

Não há incompatibilidade com outros EPIs.

k) Possibilidade de alteração das características, da eficácia ou do nível de proteção do EPI quando exposto a determinadas condições ambientais (exposição ao frio, calor, produtos químicos, etc.) ou em função de higienização:

As luvas perderão suas características de proteção, se não forem respeitadas as instruções deste manual.

l) Nome e endereço completo da empresa:

DVT Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Rua Fermino Vieira Cordeiro, 380 - Galpão 2 módulo B - Bairro Espinheiros, CEP 88317-200 - Itajaí - SC - Brasil
Fone: 11 3133-5766 - danny@danny.com.br - www.danny.com.br - CNPJ: 07.439.329/0001-00.

m) Designação e tamanho da luva:

DA-10.350 Tamanhos: P (7), M (8), G (9), XG (10).

n) Norma de ensaio utilizada.

EN 388 | EN 407

o) Tamanhos disponíveis:

M (8), G (9), XG (10).

p) Cor:

Mesclada (branca com azul)

q) Nível de destreza

3.

r) Pictograma:

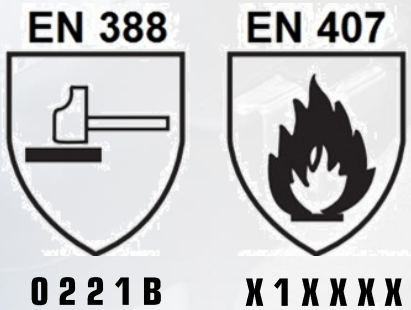

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br

s) Explicação sobre o pictograma:

EN 388 - Riscos Mecânicos.

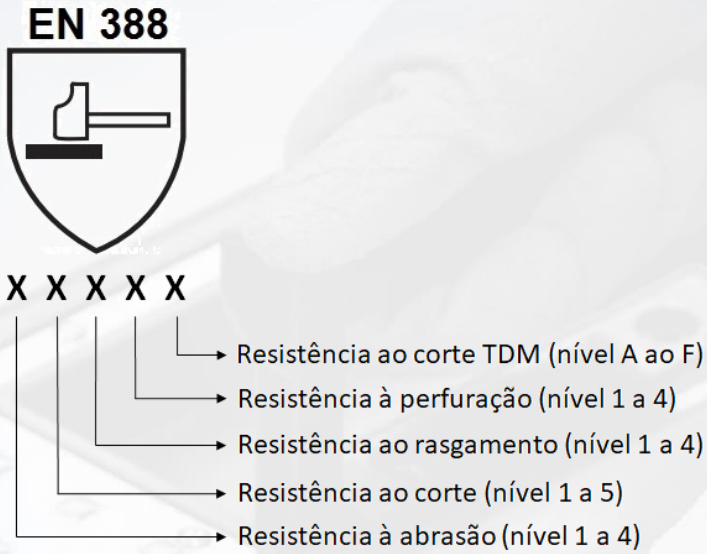

EN 407 - Riscos Térmico.

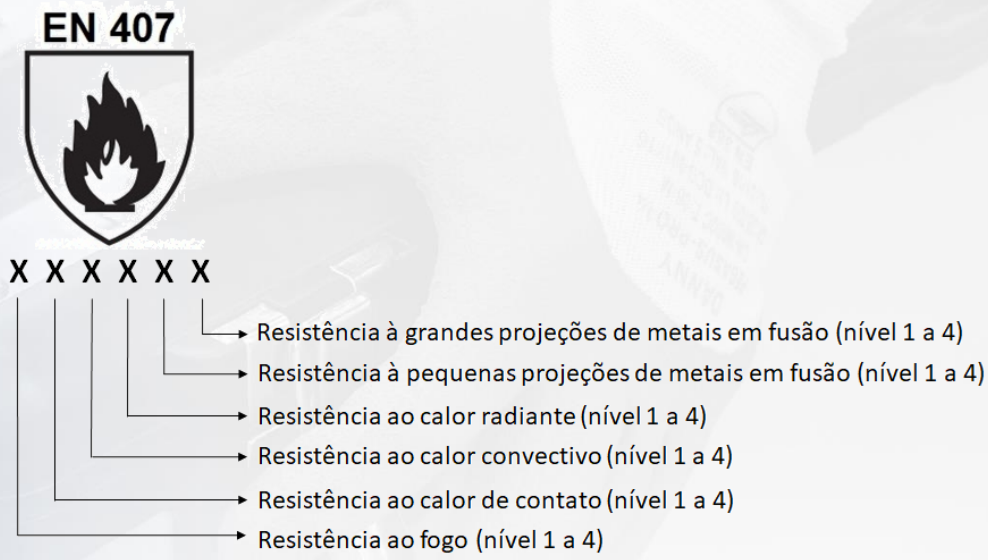

0: indica que a luva está abaixo do nível de desempenho mínimo para o risco.

X: indica que a luva não foi submetida ao ensaio ou que o método de ensaio não é adequado para a luva ou para o material.

Consulte nossos técnicos para uma avaliação de risco
+55 (11) 3133-5766
danny@danny.com.br
www.danny.com.br